

MenschenKicker[®] 😊



:AufbauAnleitung

Schön, dass ihr euch entschieden habt, unseren MenschenKicker[®] auszuleihen. Mit dieser Aufbauanleitung möchten wir euch den Auf- und Abbau so weit wie möglich erleichtern und gewährleisten, dass der Umgang mit dem Kicker sicher ist. Natürlich möchten wir auch, dass er möglichst nicht beschädigt wird.

Viel Spaß beim Lesen, Aufbauen und Spielen!

vor dem **Aufbau**

Der Kicker ist so konstruiert, dass er möglichst stabil und doch schnell und einfach aufzubauen ist.

Anforderungen

Der Kicker steht am besten auf einer ebenen, festen **Fläche** von mind. 13 x 5 Metern.


Für den Aufbau benötigt man mindestens drei **Erwachsene** und gut **eine Stunde** Zeit.

Werkzeug ist kaum erforderlich, lediglich ein **Akkuschrauber** wird benötigt.

Hebelhölzer und Unterlegmaterial liegen bei.

Bezeichnungen

Alle Elemente des Kickers sind eindeutig bezeichnet:

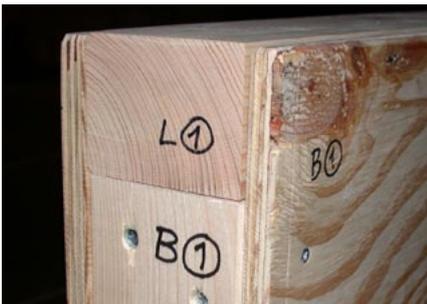

B=Bandenelement

Es gibt 14 Bandenelemente B1–B14.

L=Lagerholz

Zu jedem großen Bandenelement gehört ein bzw. zwei Lagerhölzer L1–L12, die für den Transport oben in den Banden fixiert sind. Sie dienen der Ausrichtung und Stabilisierung der Bandenelemente.



T=Transporthölzer

Zum Schutz der Beplankung gibt es außerdem vier Transporthölzer (T1a/T1b, T2a/T2b), die die Aufnahmen der Torbalken schützen. Sie werden beim Aufbau entfernt und beim Abbau wieder an die bezeichneten Stellen eingesetzt.



S=Kickerstangen

Die 8 Kickerstangen sind an ihrer Auflagefläche je Seite bezeichnet, z.B. S1a und S1b. Liegen die Lagerhölzer an der vorgesehenen Position, findet sich auch dort und auf dem zugehörigen Beschlag die gleiche Bezeichnung.




:Aufbau

Die Bandenelemente sollten normalerweise so auf der Palette gestapelt sein, dass oben die Elemente B13/B14 liegen und dann alle Elemente von B1–B12 folgen.

Bandenelemente anordnen

Unter Umständen ist es sinnvoll und möglich, zuerst alle Elemente in der richtigen Anordnung auszulegen (Werbebanner oben, FüÙe zum Spielfeld!)

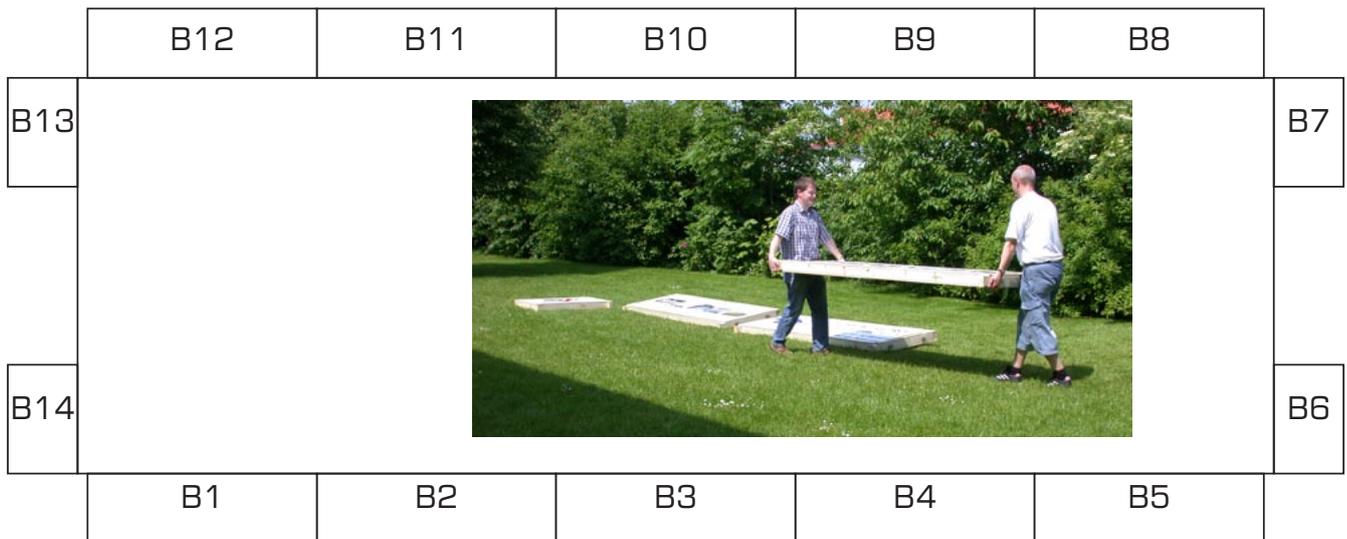

Begonnen wird mit den Elementen B14 und B1, wobei B1 von oben in B14 eingehakt wird. Dazu kann man die Hebelhölzer zur Hilfe nehmen.

Wichtig ist, den unteren und oberen Beschlag gleichzeitig einzuhängen. B1 sollte durch sein Eigengewicht einhaken, so dass die Oberkante bündig ist. Das gilt auch für alle weiteren Elemente.



:Aufbau

Lagerhölzer positionieren



Im Element B1 befindet sich das Lagerholz L1. Es bleibt fest eingebaut!

Für den Transport ist dort auch das Lagerholz L6 untergebracht. Es ist mit einer Sicherungsschraube fixiert.

Sicherungsschrauben entfernen

Alle Lagerhölzer sind für den Transport mit einer Sicherungsschraube oben in den Bandenelementen fixiert. Die Sicherungsschrauben müssen per Akkuschauber entfernt und beim Abbau entsprechend wieder eingesetzt werden

Die Sicherungsschrauben sind mit einem **schwarzen Umkreis** gekennzeichnet. **Dies sind die einzigen zu entfernenden Schrauben!**



Bandenelemente verbinden



Nachdem das Lagerholz L2 aus B2 entfernt wurde, kann jetzt B2 in B1 eingehängt werden. Das Lagerholz L2 wird nun oben in B1 und B2 eingelegt, so dass es die beiden Bandenelemente verbindet und stabilisiert. Die Bezeichnung S2b auf dem Lagerholz sollte mit der Bezeichnung auf dem Beschlag übereinstimmen.

Nach diesem Prinzip werden alle Elemente miteinander verbunden. Es ist nicht notwendig, die Lagerhölzer festzuschrauben!



:Aufbau

Lagerhölzer positionieren

Wenn die Banden von B1 bis B5 stehen, wird das aus B1 entnommene kurze Lagerholz L6 am Ende in B5 eingelegt. So können die Lagerhölzer nicht mehr verrutschen.



Unebenheiten ausgleichen

Bei unebenen Untergründen ist es erforderlich, die Füße der Elemente so zu unterfüttern, dass sie fest auf dem Boden stehen!



Nur noch das kurze, stirnseitige Element B6 einhängen, und schon steht der halbe Kicker.



Transportholz entfernen

An den stirnseitigen Elementen müssen die Transporthölzer entfernt werden, an deren Stelle die Torbalken eingesetzt werden.

:Aufbau

Torbalken einsetzen

Zwischen die beiden Element B6 und B7 (später auch B13 und B14) wird jeweils ein Torbalken eingesetzt und mittels Bolzen und Flügelmutter festgeschraubt. Um Verletzungen zu vermeiden, sollten die Flügelmutter außen sitzen.



Bande montieren

Anschließend werden die Bandenelemente B8 bis B12 montiert und schließlich mit B13 verbunden.

In B12 ist für den Transport L7 untergebracht, welches in B8 eingelegt werden muss, bevor L8 usw. eingelegt wird.



Torbalken einsetzen



Zum Schluss wird der zweite Torbalken zwischen B13 und B14 eingesetzt.

Fertig ist die Bande!

:Aufbau

Kickerstangen montieren

Jetzt müssen die Kickerstangen montiert werden. Dazu müssen lediglich die Bezeichnungen an den Stangen mit den Bezeichnungen auf den Lagerhölzern und den Bezeichnungen auf den Beschlägen übereinstimmen.



Sollte der Beschlag die Kickerstange nicht richtig fest fixieren, kann man an der Auflagefläche noch ein Stück Sperrholz unterlegen.

Beschläge sichern

Zum Schluss werden alle Beschläge mit den beiliegenden Splinten gesichert!

:Aufbau

Tore montieren

Zum Schluss müssen noch die Tore mit den beiliegenden Schrauben angeschraubt werden. Das Tornetz ist jeweils mit den Winkeln fest verbunden und muss nur oben in die Haken am Torbalken eingehängt werden.

Es liegen zwei Hölzer bei, die unten lose ins Tornetz gelegt werden, damit der Ball nicht unter dem Netz durchrutschen kann.



Fertig!



Viel Spaß beim Spielen!



:Abbau

Der Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau. Dabei ist es vor allem auch wichtig darauf zu achten, dass noch verbundene Bandenelemente nicht umkippen. Daher sollte mindestens ein Erwachsener die noch stehenden Elemente festhalten!

Sichern!

Kickerstangen lösen und entfernen

Splinte vorher entfernen




Tore abschrauben

Die Torwinkel sind mit jeweils drei Schrauben an den Bandenelementen angeschraubt. Das Netz bleibt mit den Winkeln verbunden!

Torbalken entfernen, Transporthölzer einsetzen

und mit einer Spaxschraube am umkreisten Loch sichern

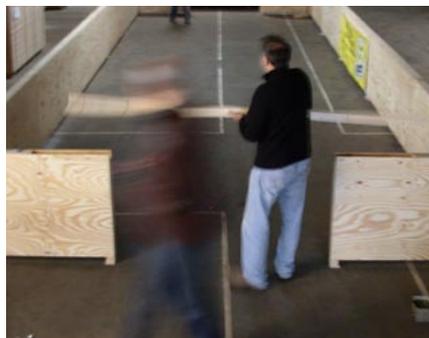

:Abbau



Lagerhölzer wieder an der Transportposition einsetzen

Lagerholz L6 wird aus Bande B6 entnommen und wieder in B1 eingesetzt, nachdem alle langen Lagerhölzer wieder in ihren Banden eingesetzt sind (L2 in B2 usw.)



Die Sicherungsschrauben sind mit einem **schwarzen Umkreis** gekennzeichnet. **Dort müssen die Sicherungsschrauben wieder eingeschraubt werden!**



Demontage der Banden



Begonnen wird mit den Elementen B13 (das kurze) und B12 (das lange, Werbung Sieker Rolladen). Hier muss **ausnahmsweise** nicht das zu demontierende Element nach oben

In der Regel wird das zu demontierende Element mittels der Hebelhölzer nach oben ausgehängt.

ausgehängt werden! B12 muss mittels der Hebelhölzer nach oben aus B13 ausgehängt werden! Anschließend wird B12 nach oben aus B11 ausgehängt usw.

:Abbau

Demontage der Banden

In der Regel wird das zu demontierende Element mittels der Hebelhölzer nach oben ausgehängt.



ausgehängt werden! B12 muss mittels der Hebelhölzer nach oben aus B13 ausgehängt werden! Anschließend wird B12 nach oben aus B11 ausgehängt usw.

Darauf achten dass die Bandenelemente nicht umkippen!

Banden auf Palette stapeln

Reihenfolge beachten!



Hier fehlen noch die Packdecken zwischen den Elementen.

Auf der Palette liegt eine Packdecke. Als erstes wird das Element B12 mit dem Werbebanner nach unten und den Beschlägen nach oben auf die Palette gelegt. **Die Palette muss mitten und gerade unter dem Bandenelement sein!**

Die nachfolgenden Elemente müssen so gestapelt werden, dass jeweils **alle Beschläge frei liegen** und sich Füße und Beschläge immer auf einer Seite befinden. Dazu müssen die Elemente teilweise seitlich und längs versetzt werden.

Die **Werbepanner** sind **immer auf der Unterseite**. Zwischen den Elementen muss zum Schutz immer eine einmal längs gefaltete **Packdecke** liegen!

:Abbau

Banden auf Palette stapeln

Reihenfolge beachten!

Auf dem Bild rechts fehlen noch die Packdecken (zum Schutz der Werbebanner) zwischen den Elementen (siehe unten)!




So nicht!

Werden die Banden mit den Beschlägen nach unten gestapelt, können diese eingeklemmt und verbogen werden.



Sichern!

Mit den beiden orangefarbenen Spanngurten wird der Bandenstapel auf der Palette gesichert.

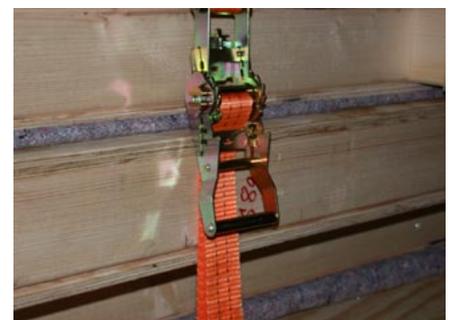

:Stückliste

Zum Kicker gehören folgende Teile:

- 10 Bandenlemente groß inkl. Lagerhölzern
- 4 Bandenlemente klein inkl. Transporthölzern
- 2 Torbalken mit Netzhaken
- 2 Tornetze mit je zwei Holzwinkeln
- 2 Beschwerungsbalken für die Tornetze
- 8 Kickerstangen inkl. Kunststoffrohren mit Griff-schlaufen
- 2 Hebelhölzer

- 1 Palette
- 2 Spanngurte
- 13 Packdecken

- 1 Karton mit:
Unterlegmaterial zum Ausgleichen, Ersatzschrau-
ben und Ersatzbolzen, Ersatzschlauch, Kabelbinder

Alle Bandenelemente sind mit Werbebannern ausgestat-
tet, die nicht entfernt werden dürfen.

Bälle werden nicht mitgeliefert. Zum Spielen sind Soft-
bälle oder Beachvolleybälle geeignet. **Lederbälle sind
nicht geeignet!**